


FICHE PRODUIT
HS500NP004

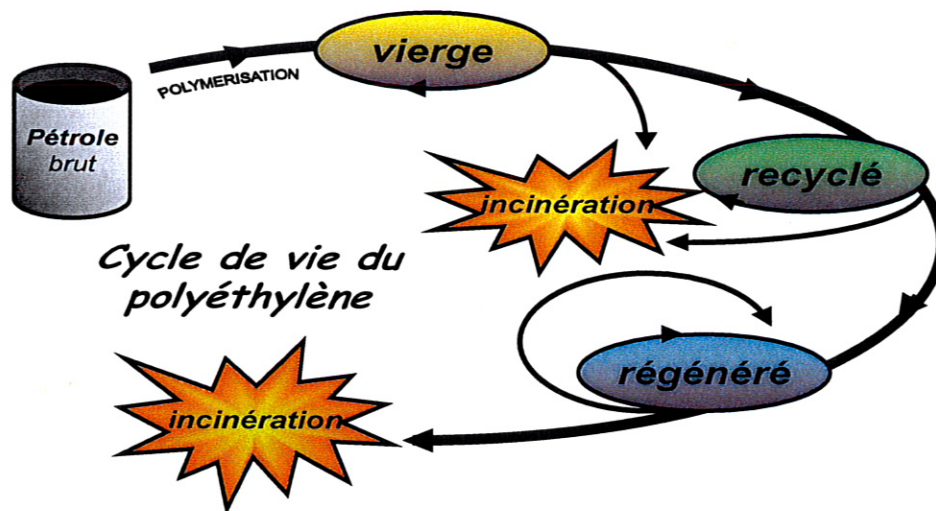

Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

- ➔ Vierge : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C₂H₄
- ➔ Recyclé : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix.
- ➔ Régénéré : issu des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable.

Composition	PE-BD
Litrage	500 L
Couleur	Noir
Epaisseur (microns)	40 µ
Type de soudure	droite
Type de lien	sans
Présentation	paquets
Poids unitaire (grammes)	178,85
Poids mini (grammes)	160,96

Dimension	
1/2 périmètre mm	Longueur mm
1800	1350

Cartons						Palette 80 x 120			
Nbre de sacs	Nbre de paq/roul	Poids kg	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	Nbre cartons sur palette	Nbre couches	Poids kg	Hauteur mm
50	5	9,34	390	390	105	54	9	524,49	1095

Etiquette carton :

